

RADLADER | 457S

 **JCB**

DEUTLICH MEHR



STAGE V

MOTORLEISTUNG
282 PS (210 kW)

BETRIEBSGEWICHT
19.551 kg

KIPPLAST, GEKNICKT
10.468 kg

DEUTLICH MEHR PRODUKTIVITÄT

Sie haben die Wahl zwischen dem Standard-Leistungsmodus (224 PS/167 kW) für eine bessere Kraftstoffeffizienz oder dem dynamischen Leistungsmodus (282 PS/210 kW) für eine höhere Produktivität.



DEUTLICH MEHR LEISTUNG

Unser 6-Gang-Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung sorgt für eine bessere Beschleunigung, höhere Steigfähigkeit und schnellere Arbeitsspiele – auf dem Hof und auf der Straße.



DEUTLICH MEHR VIELSEITIGKEIT

Der 457S ist mit einem Standard-Hubgerüst oder einem High-Lift-Hubgerüst erhältlich. Eine optionale Anhängerkupplung mit integrierter Kamera ermöglicht noch mehr Anwendungsmöglichkeiten.



DEUTLICH MEHR FUNKTIONEN

Es können bis zu zwei Zusatzkreise spezifiziert werden, sodass ein breites Spektrum an Anbaugeräten genutzt werden kann.


DEUTLICH MEHR KOMFORT

Der 457S ist serienmäßig mit unserer bewährten JCB CommandPlus-Fahrerkabine ausgestattet. Die geräumige 3,4-m³-Fahrerkabine bietet eine hervorragende Rundumsicht sowie eine übersichtliche, ergonomische Bedienung.



DEUTLICH MEHR FUNKTIONEN

Eine Lenksäule mit „Memory“-Funktion sowie ein Vollfarbdisplay ermöglichen Ihnen die volle Kontrolle.

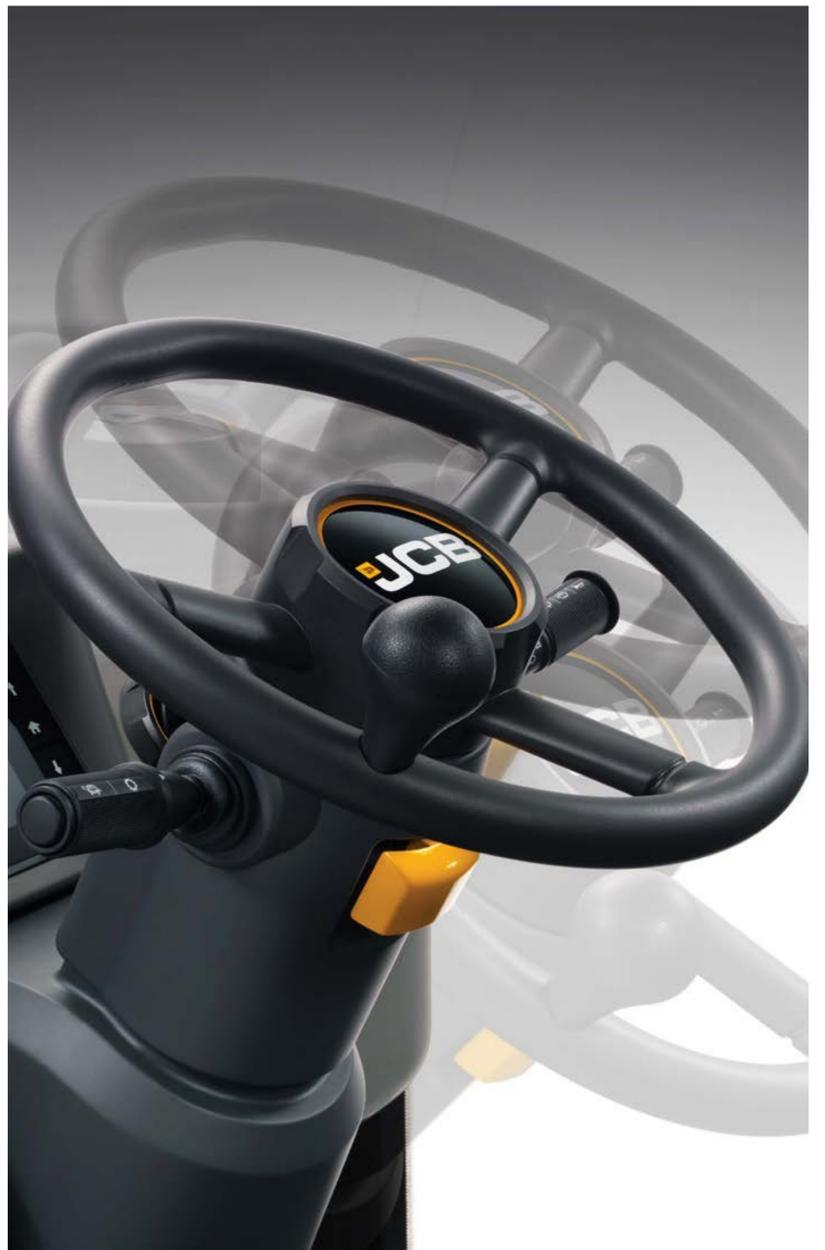

DEUTLICH MEHR EINSATZZEIT

Eine große einseitige, grobmaschige Kühleinheit mit automatischem Umkehrlüfter entfernt Häckselgut und sorgt so für eine optimale Arbeitstemperatur.



DEUTLICH MEHR BETRIEBSZEIT

Durch einen zusätzlichen Kraftstofftank lässt sich die Maschine mit über 400 Litern Kraftstoff betanken. Dadurch erhöht sich die Betriebszeit bis zur nächsten Betankung signifikant.


DEUTLICH MEHR QUALITÄT

Der Einsatz moderner Fertigungstechniken wie u. a. Roboterschweißen, exakte Komponentenbearbeitung und Präzisionslackiertechnik hebt die Qualität der Maschine auf ein neues Level und macht den 457S Radlader besonders robust und langlebig.



DEUTLICH MEHR STÄRKE

Sowohl der Kraftstoff- als auch der Hydrauliktank sind für zusätzlichen Schutz und mehr Stabilität im Rahmen der Maschine integriert.

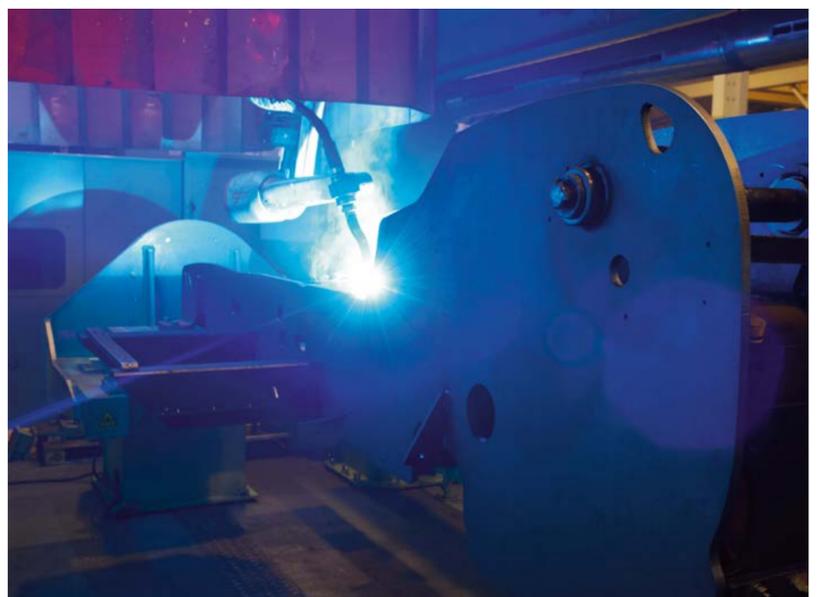

RADLADER | 457S



TECHNISCHE DATEN

MODELL	457S
Motorleistung	282 PS (210 kW)
Getriebe	6-Gang-Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung
Fahrgeschwindigkeit	40 km/h
Hydraulik	2 x 153-l/min-Pumpen
FTTL (Kipplast, geknickt)	10.468 kg
Betriebsgewicht	19.551 kg (mit 3,3-m³-Universalschaufel)

LIVE JCB LINK
SERIENMÄSSIG EINGEBAUT



STANDARD AUSSTATTUNG

- Stufe-V-konformer Cummins-Motor
- Schwerlast-Achsen
- 710/75R32-Bereifung mit Traktionsprofil
- CommandPlus-Kabine
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Grobmaschige Kühleinheit mit automatischem Umkehrlüfter
- Einhebel-Joystick-Bedienung
- Schwingungsdämpfung (SRS)
- LiveLink-Telematik
- 6-Gang-Lastschaltgetriebe mit Wandlerüberbrückung

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box, which is itself set against a yellow background.

**ERREICHEN SIE DEUTLICH MEHR
MIT DEM 457S-RADLADER VON JCB**

MEHR ERFAHRENE

**ANGEBOT
ANFORDERN**

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box, which is itself set against a yellow background.

www.jcb.com

