

ELEKTRO TELETRUK | 30-19E / 35-22E



100 % elektrisch. Null Emission.



MAX. KAPAZITÄT
3.000 kg - 3.500 kg

MAX. KAPAZITÄT 2M
1.900 - 2.200 kg

MAX. HUBHÖHE
4 m

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Mit den beiden Modellen der neuen JCB Elektro Teletruk-Serie können Sie Ihre Zeit und den Raum optimal nutzen.



ANHEBEN UND BELADEN

Der einzigartige Teleskopausleger spart 70 m² Arbeitsfläche pro LKW durch einseitiges Beladen. Eine niedrige Fahrerinnenhöhe von 2,2 m ermöglicht das Be- und Entladen in Containern und Anhängern.

MEHR SICHERHEIT

Dank der hervorragenden Sicht und präzisen Steuerung des Teletruk haben die Fahrer in jeder Umgebung und bei jeder Anwendung das Gefühl der absoluten Kontrolle.




SIE HABEN DIE KONTROLLE

Die innovative Lastmomenten-Kontrolle verhindert ein Vorwärtsskippen und erhöht damit die Sicherheit am Einsatzort.


HÖHERE VIELSEITIGKEIT

Mit seiner Reichweite nach vorn, der geringen Höhe und dem kleinen Wendekreis ist der einzigartige JCB Elektro Teletruk der vielseitigste Gegengewichtsstapler der Welt.

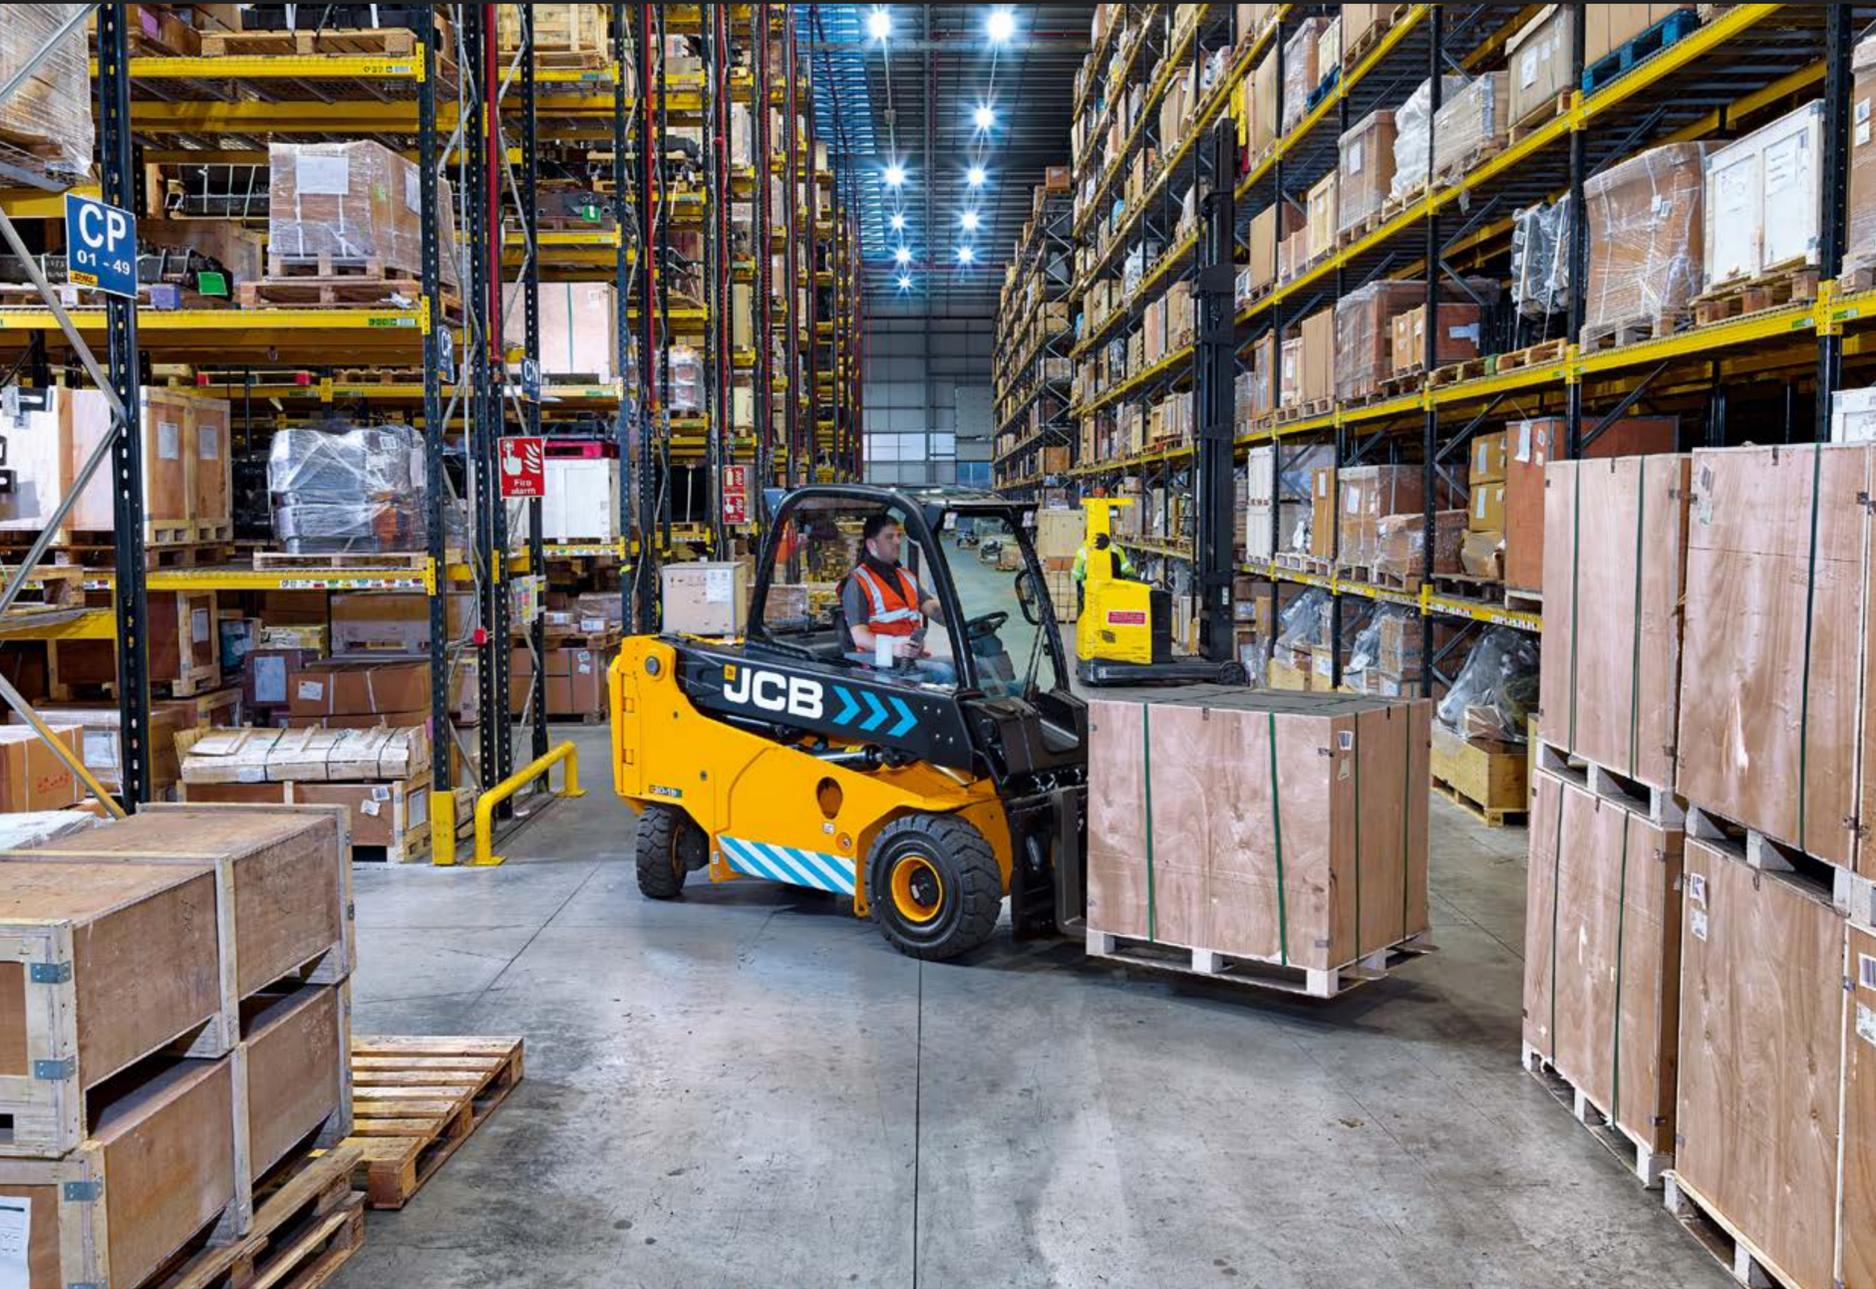

ÄUSSERST VIELSEITIG

Mit der Beladung von Lieferwagen, Lastwagen, Containern und Bahnwagons unterstützt der Teletruk alle Bereiche der Logistik.

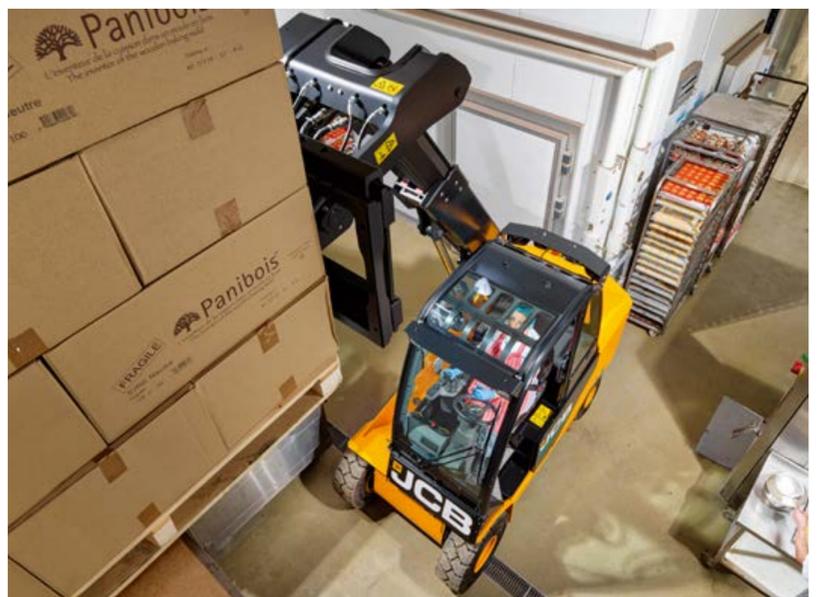

BESSER FÜR DIE UMWELT

Dank ihres emissionsfreien und geräuscharmen Antriebs sind beide Elektro Teletruk-Modelle ideal für den durchgehenden Betrieb in städtischen Umgebungen und geräuschempfindlichen Bereichen geeignet.



INDIVIDUELLER ANTRIEB

Die Maschinenbeschleunigung kann durch Drücken der Eco-Taste um 10, 20 oder 30 % verringert werden.

MEHR KOMFORT

Die neue JCB CommandPlus-Fahrerkabine gewährleistet während des gesamten Arbeitstags höchsten Fahrerkomfort und ermöglicht Ihnen so maximale Produktivität.



RUNDUMSICHT

Der einzigartige, seitlich am Teletruk angebrachte Ausleger bietet dem Fahrer eine unübertroffene 360°-Rundumsicht.



ELEKTRO TELETRUK | 30-19E / 35-22E



TECHNISCHE DATEN

| MODELL | 30-19E | 35-22E |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| Hubhöhe: | 4.000 mm | 4.000 mm |
| Nenntragfähigkeit | 3.000 kg | 3.500 kg |
| Hubkapazität bei 2 m | 1.900 kg | 2.200 kg |
| Fördermenge Zusatzhydraulik | 2 x 70 l/min | 2 x 70 l/min |
| Fahrgeschwindigkeit | 18 km/h | 18 km/h |
| Wenderadius | 2.550 mm | 2.590 mm |



STANDARDMERKMALE

- Leistungsstarke AC-Fahrmotoren
- Einhebel-Steuerung
- ROPS/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine
- 90°-Kombiachse (Hinterachse)
- 111° drehbarer Arbeitsgeräteträger
- 2 x 70 l/min Zusatzkreise
- Lastmomenten-Kontrolle
- Geeignet für Innen-/Außenbetrieb
- JCB LiveLink-Telematik
- 2 Jahre Garantie

JCB E-TECH



100 % elektrisch. Null Emission.

ERFAHRE MEHR

JCB E-TECH

www.jcb.com/de-de/elektrisch