


ELEKTRISCHE HUBARBEITSBÜHNEN | S1530E-S4550E

JCB

100 % elektrisch. Null Emission.

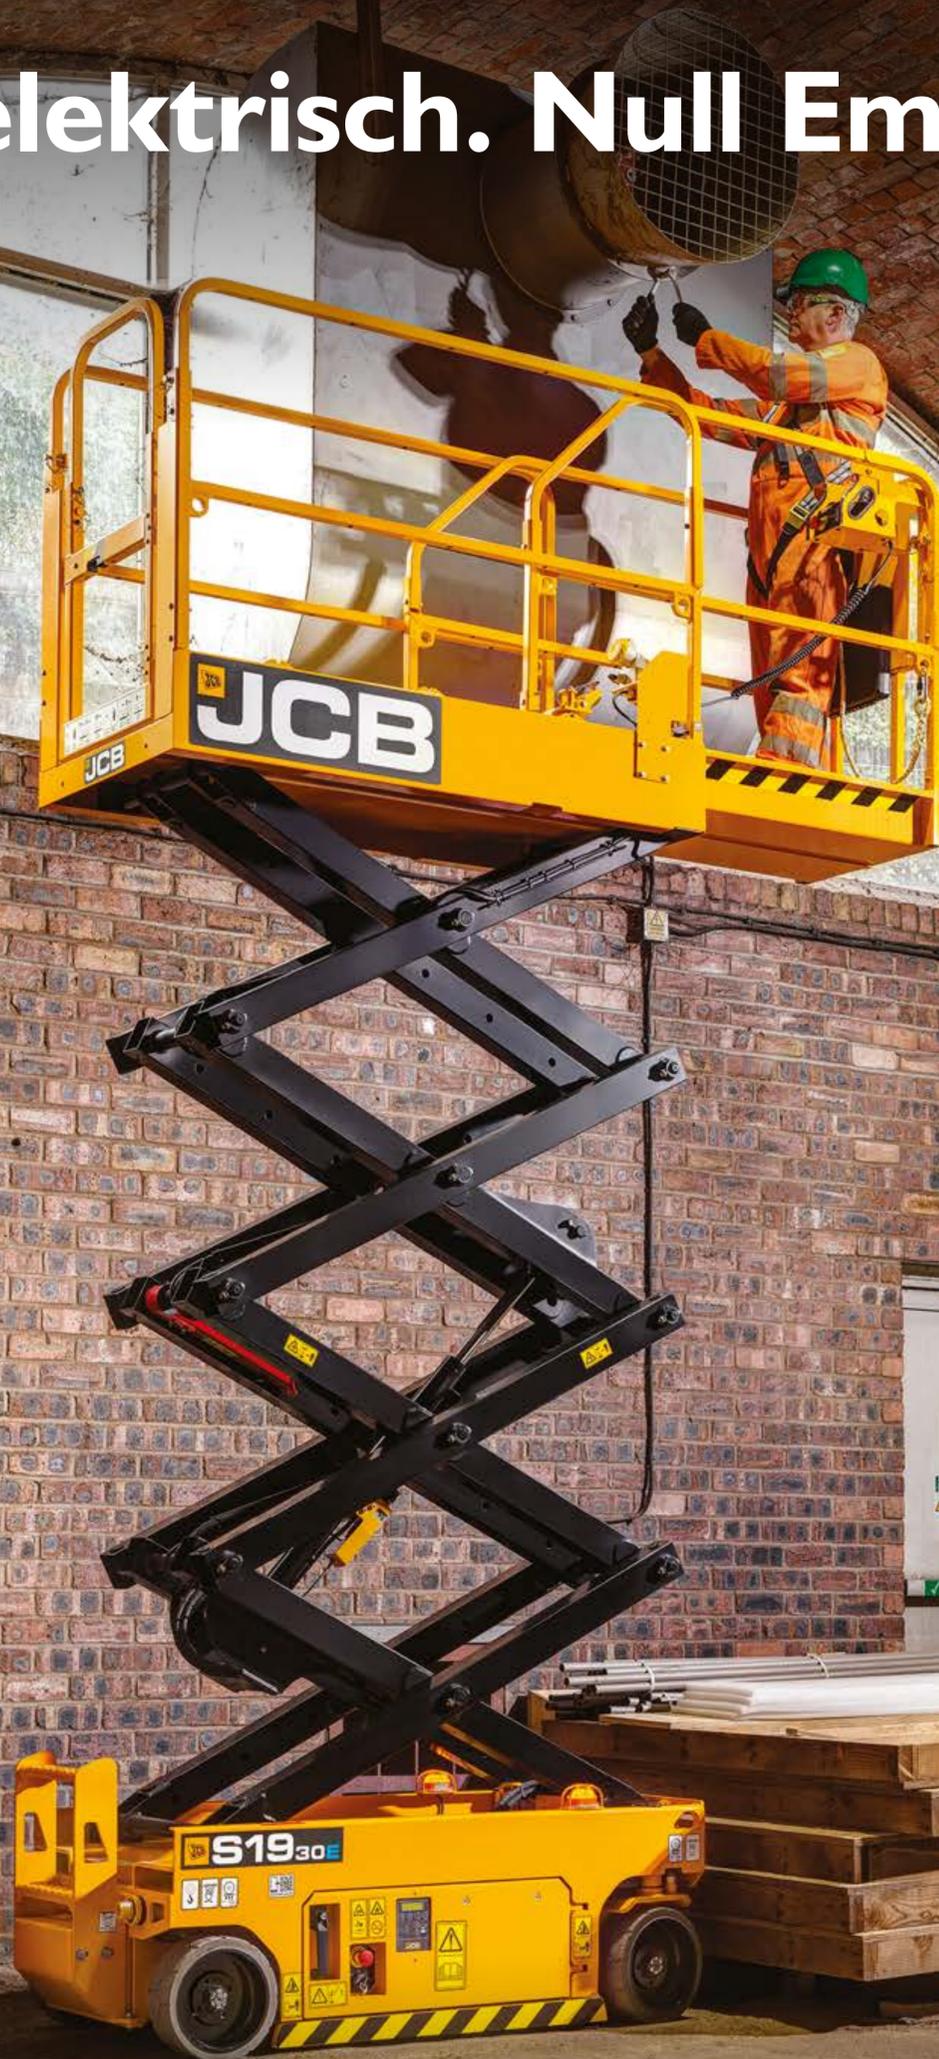

JCB E-TECH

PLATTFORM-HÖHEN
4,6 m - 13,8 m

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Die Serie der elektrischen Hubarbeitsbühnen von JCB wurde auf der Grundlage von 75 Jahren Erfahrung im Ingenieurwesen und Fachwissen auf dem Gebiet der Elektrik entwickelt und eignet sich ideal sowohl für Vermietfirmen als auch für Bauunternehmer weltweit.



HOHE LEISTUNG

JCB verwendet nur erstklassige Teile und Materialien, die sich in der Praxis bewährt haben.



ROBUST UND STRAPAZIERFÄHIG

Vorrichtungen wie Schutzabdeckungen, Verschleißpads zwischen den Scherenabschnitten, die den Verschleiß durch aufeinander reibende Metallteile verhindern, und eine Warnleuchten-Schutzvorrichtung gewährleisten eine maximale Betriebszeit.



EINZIGARTIGE KONSTRUKTION

Alle Komponenten wie Batterie und Hydraulikmotoren für den Fahrtrieb sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt.

EINFACHE BEDIENUNG

Die Rollenkonstruktion und das Fußpedal für das Ausfahrdeck erleichtern das Ein- und Ausfahren, auch in der Höhe. Ein ergonomischer Türgriff ermöglicht einen einfachen und sicheren Ein- und Ausstieg.




EINFACHE BEDIENUNG

Mit der abnehmbaren Bedieneinheit lassen sich alle JCB Arbeitsbühnen auch vom Boden aus leicht manövrieren.



SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE

Das Sicherungssystem erlaubt das Anheben der Arbeitsbühne erst, wenn sie vollständigen Bodenkontakt hat.

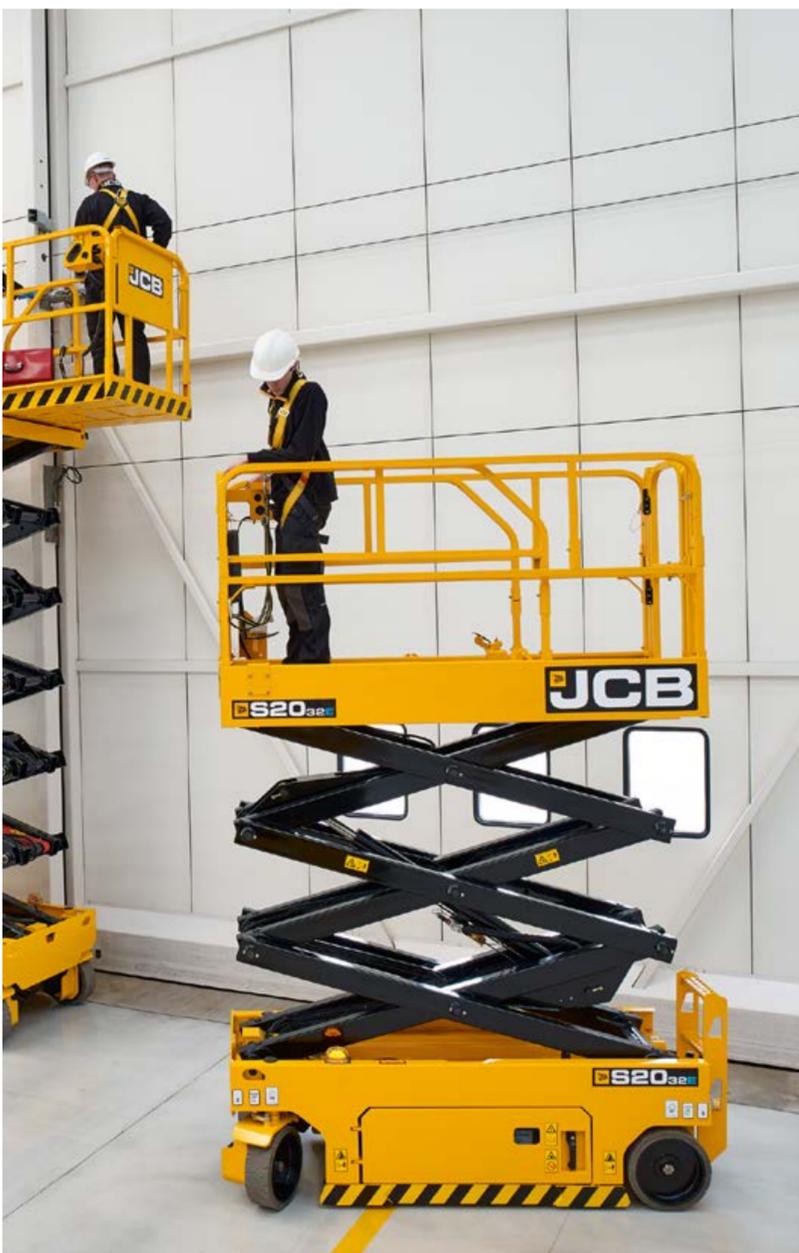

MEHR KONTROLLE

Die vollständig proportionalen Hub- und Antriebssteuerungen mit Kriechgangmodus ermöglichen präzise Maschinenbewegungen.

BRANCHENFÜHRENDER SERVICE


Mit dem optionalen Telematiksystem JCB LiveLink können Sie eine einzelne Maschine oder eine ganze Flotte mithilfe von Echtzeitdaten verwalten, sodass Sie den vollen Überblick haben.



KUNDENSERVICE AM SELBEN TAG

Erhalten Sie noch am selben Tag JCB Originalteile und Unterstützung von voll ausgebildeten Technikern, damit Sie sich beruhigt zurücklehnen können.





TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|----------------------------|
| MODELLE | SI530E - S4550E |
| Max. Plattformhöhe | 4,54 m - 13,8 m |
| Ausfahrlänge | 0,9 m |
| Gesamtlänge (eingefahren) | 1,78 m - 2,76 m |
| Gesamtbreite | 0,77 m - 1,25 m |
| Gesamthöhe (eingefahren, Geländer eingeklappt) | 1,82 m - 2,20 m |
| Gesamtgewicht | 1.373 kg - 3.366 kg |



STANDARDFUNKTIONEN

- Ergonomische Steuereinheit
- Schutzstreben
- Branchenübliche Komponenten
- Steckdose im Korb
- Vorderer Windenanschluss
- Abriebfeste Reifen (keine Markierungen)
- Zweiradantrieb (vorn)
- Leicht einsehbare Ladeanzeige
- Ergonomisches Türgriffdesign
- Hochwertige JCB Teile



100 % elektrisch. Null Emission.

ERFAHRE MEHR



www.jcb.com/de-de/elektrisch